


ОНКС

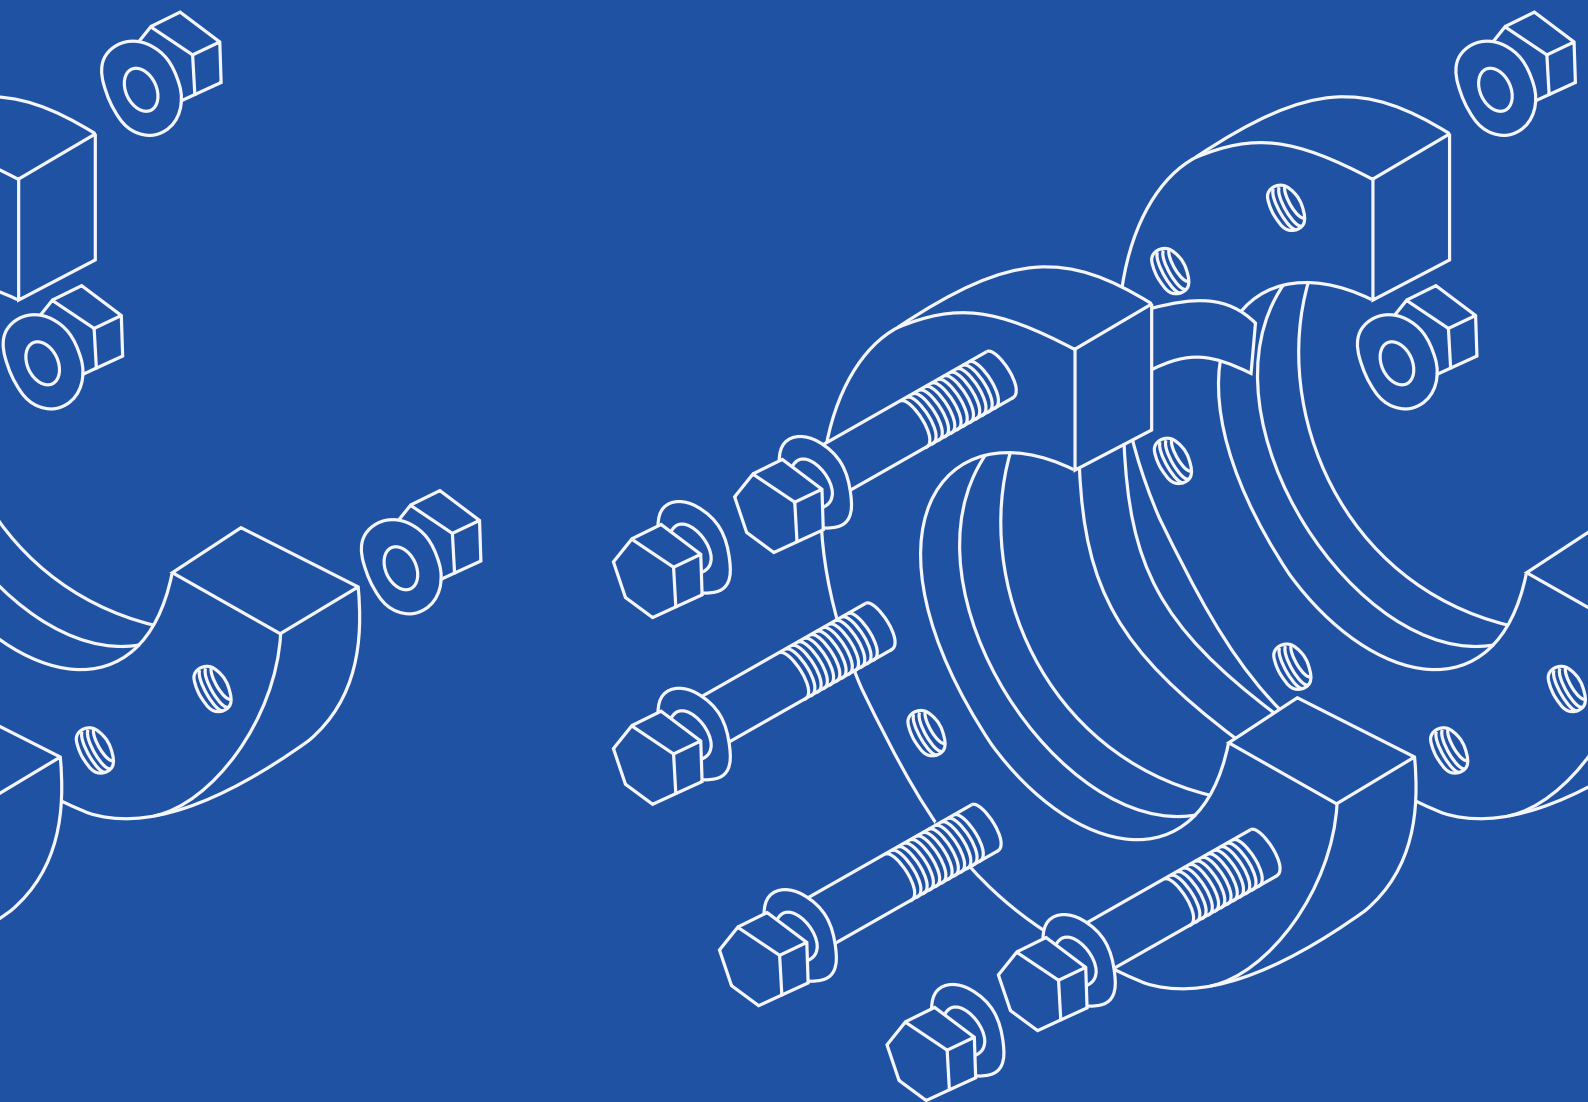

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Фланцы | Заглушки | Компенсаторы
Отводы | Тройники | Переходы

О КОМПАНИИ

Производим и поставляем детали трубопроводов из углеродистых и легированных сталей, заглушки, компенсаторы. Продукция сертифицирована и проходит все виды неразрушающего контроля по НТД. **Мы работаем с 2006 года и дорожим своей репутацией.**

У нас
собственное
производство



Ответим по заявке
до 30 минут

Вся продукция
проходит входной
контроль качества




Быстро доставляем по всей России
со своих складов в Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге




Фланцы,
прокладки
и крепеж в
одной поставке



Отсрочка
постоянным клиентам

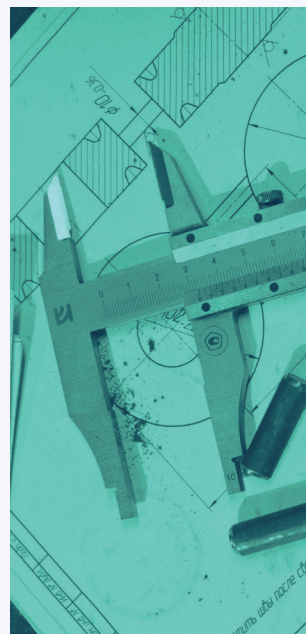

ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛОСКИЕ И ВОРОТНИКОВЫЕ ФЛАНЦЫ, А ТАКЖЕ КОФ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СТАЛИ. СОТНИ НАИМЕНОВАНИЙ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДАХ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

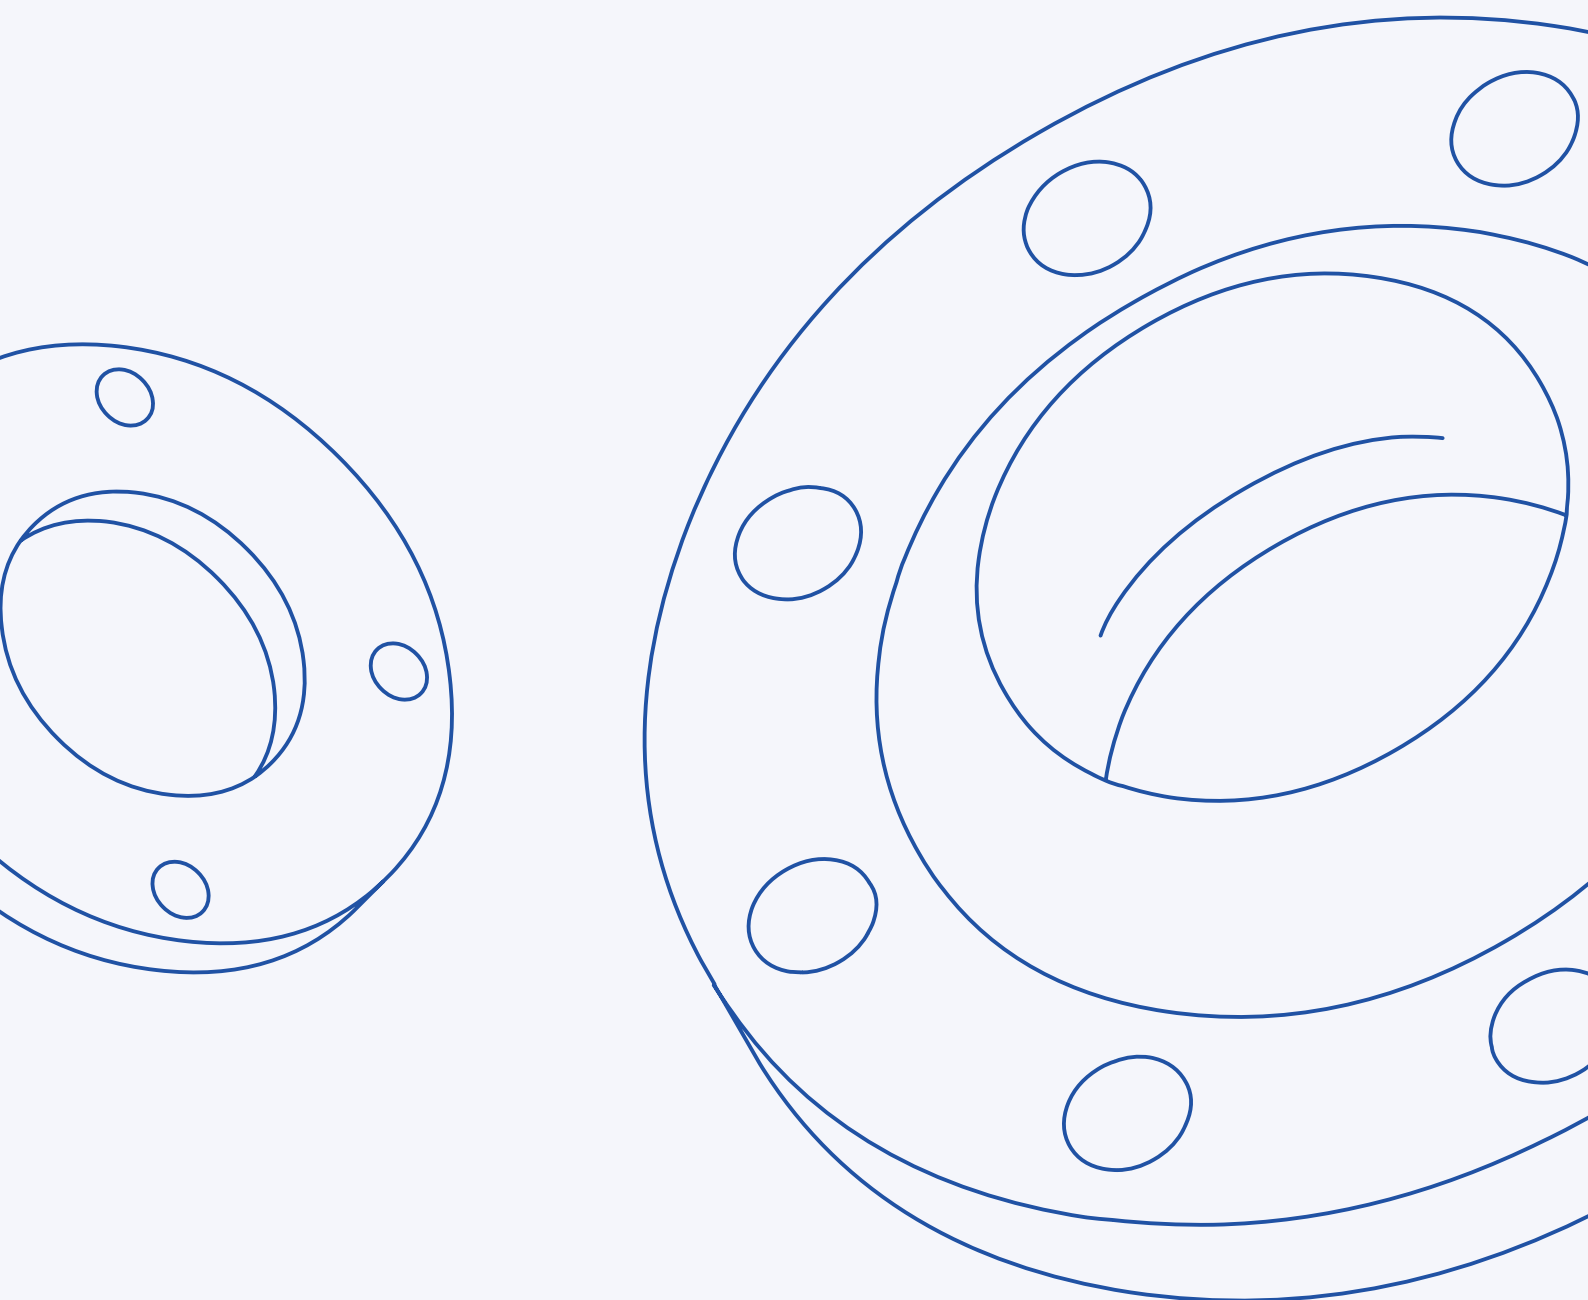

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ

ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ

Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Усл. давление (PN):	Марка стали:	
33259-15 тип 01 (12820-80)	A-M (1-9)	10-2400 мм	0,1-2,5 МПа	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	13ХФА 15Х5М 06ХН28МДТ 12Х1МФ 15ХМ

ФЛАНЦЫ ВОРОТНИКОВЫЕ


Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Усл. давление (PN):	Марка стали:	
33259-15 тип 11 (12821-80)	A-M (1-9)	10-2400 мм	0,1-25,0 МПа	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	13ХФА 15Х5М 06ХН28МДТ 12Х1МФ 15ХМ

ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЕ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ


Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Усл. давление (PN):	Марка стали:	
33259-15 тип 02 (12822-80)	A-M (1-9)	10-600 мм	0,1-2,5 МПа	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	13ХФА 15Х5М 06ХН28МДТ 12Х1МФ 15ХМ

ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Усл. давление (PN):	Марка стали:	
28759.2-4	1-15	400-2800 мм	0,3-16,0 МПа	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	15Х5М 06ХН28МДТ 12Х1МФ 15ХМ

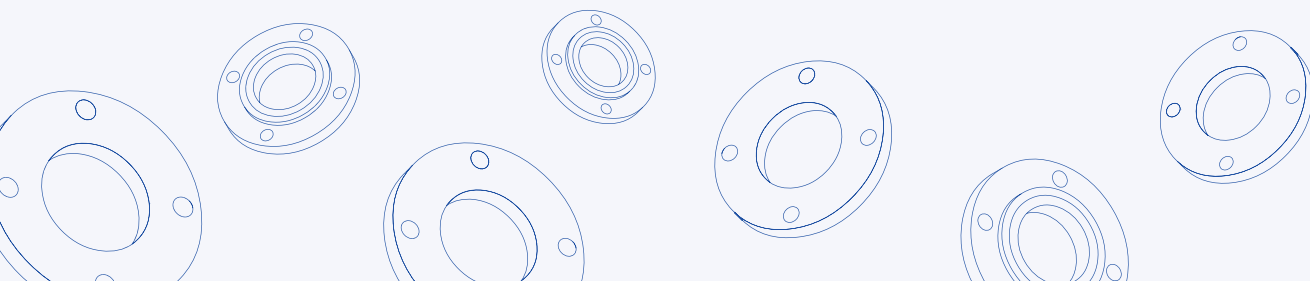

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ТЫСЯЧИ НАИМЕНОВАНИЙ ЗАГЛУШЕК
РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА И НАЗНАЧЕНИЯ. ВСЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОХОДЯТ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

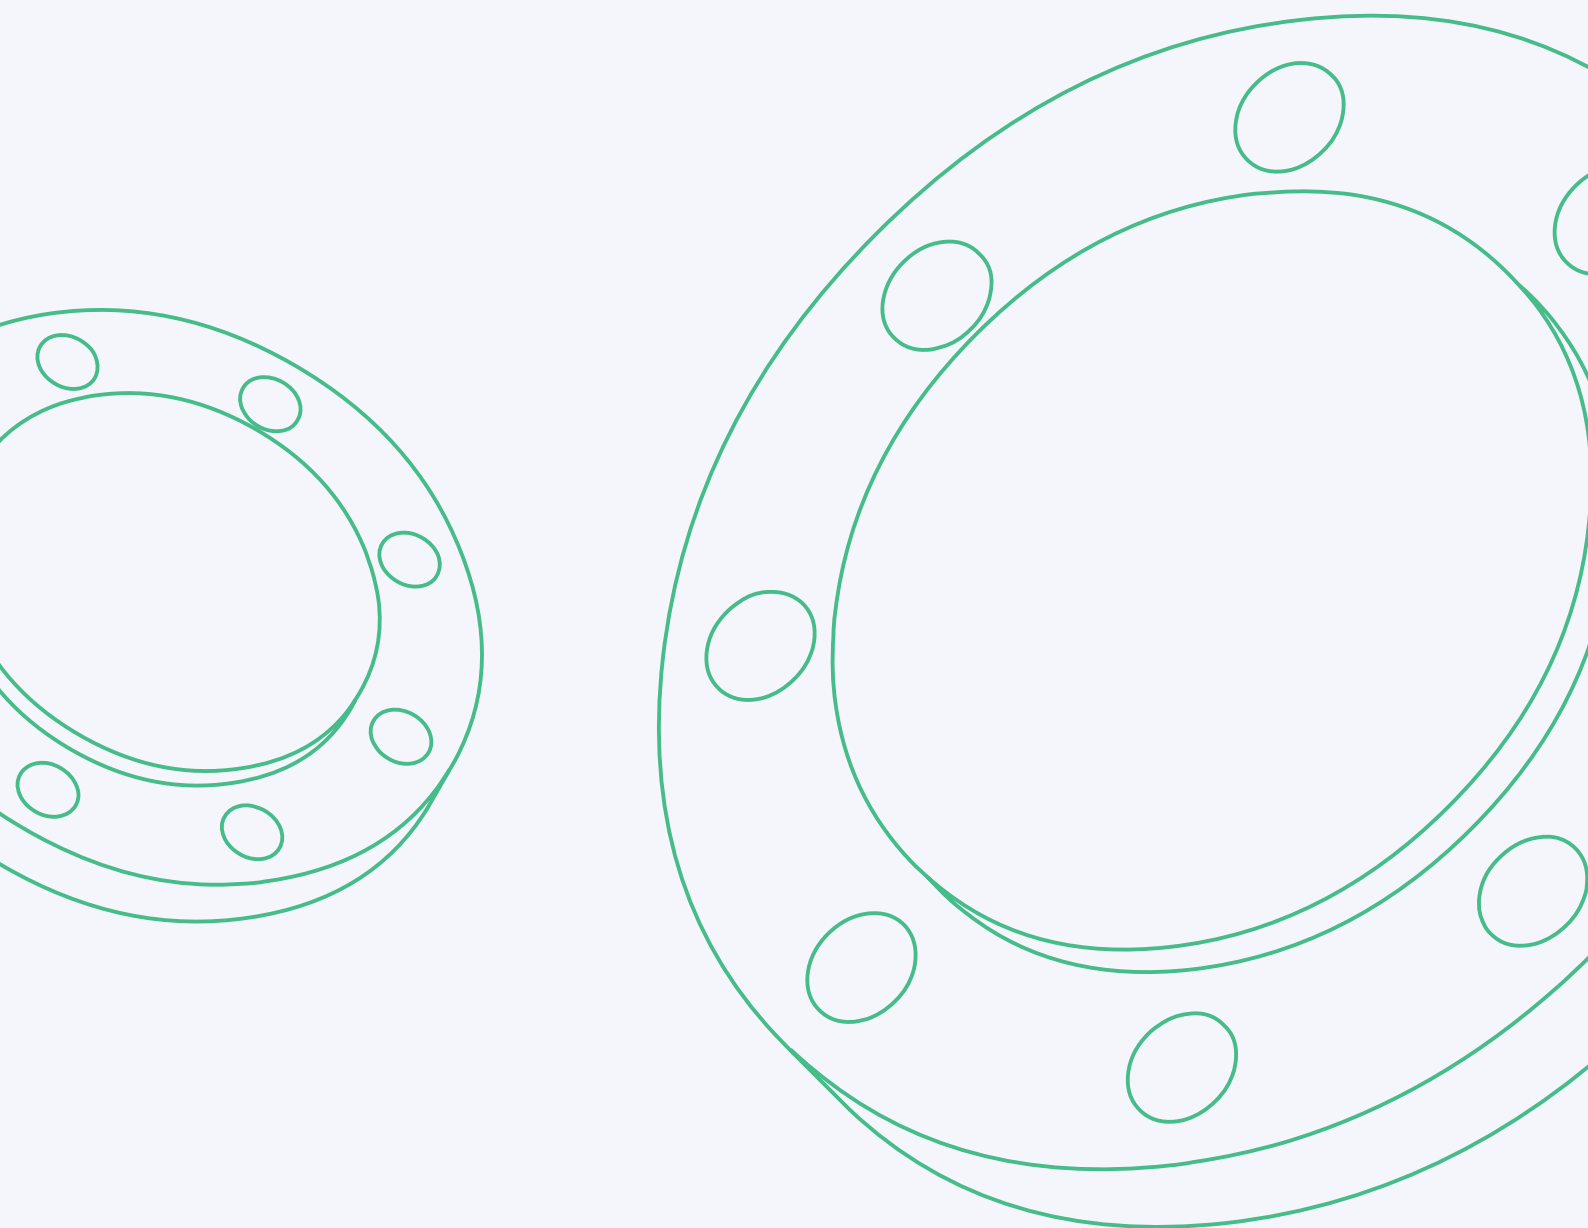

ЗАГЛУШКИ

ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ

Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Усл. давление (PN):	Марка стали:	
АТК 24.200.02-90	1-5	10-1200 мм	0,6-16,0 МПа	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	15Х5М 06ХН28МДТ

ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ


Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Усл. давление (PN):	Марка стали:	
34785-21	В-М	10-1200 мм	0,63-16,0 МПа	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	15Х5М 06ХН28МДТ

ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ

Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Усл. давление (PN):	Марка стали:
АТК 26-18-5-93	1-3	15-700 мм	1,6-16,0 МПа	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т

ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ / С РУКОЯТКОЙ

Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Усл. давление (PN):	Марка стали:
T-MM-25-17 T-MM-25-01	I-III	10-600 мм	0,6-10,0 МПа	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т

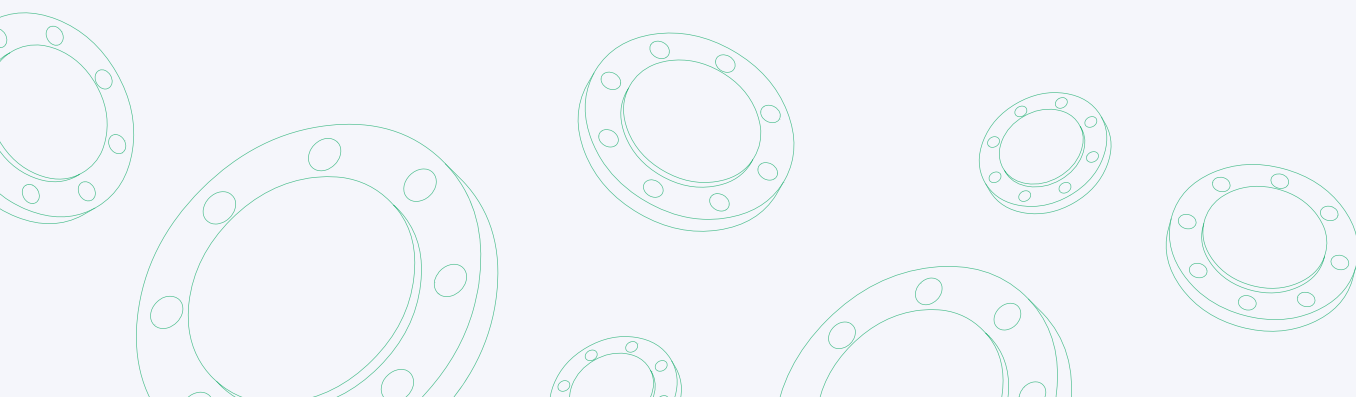

ФЛАНЦЫ И ЗАГЛУШКИ ПО ASME И DIN

ФЛАНЦЫ И ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ


Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Давление (Class):	Марка стали:	
ASME B 16.5, B 16.47	FF-RJF	3/8" – 24" (B 16.5); 26"–60" (B 16.47)	150–2500 (B 16.5); 75–900 (B 16.47)	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 15Х5М	06ХН28МДТ 12Х1МФ 15ХМ АISI 304 904L

ФЛАНЦЫ И ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Стандарт:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Давление (Class):	Марка стали:	
ASME B 16.48	FF, FR, MR	1/2" – 24" (B 16.5)	150–2500	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 15Х5М	06ХН28МДТ 12Х1МФ 15ХМ АISI 304 904L


ФЛАНЦЫ И ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Стандарт:	Диаметр (DN):	Давление (PN):	Типы фланцев:	Марка стали:	
DIN EN 1092-1	10–1200 мм	0,63–16,0 МПа	01–02 04–05 11–13 32–37 (для типа 02) 34 (для типа 04)	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	АISI 304 АISI 316L АISI 321 АISI 904L

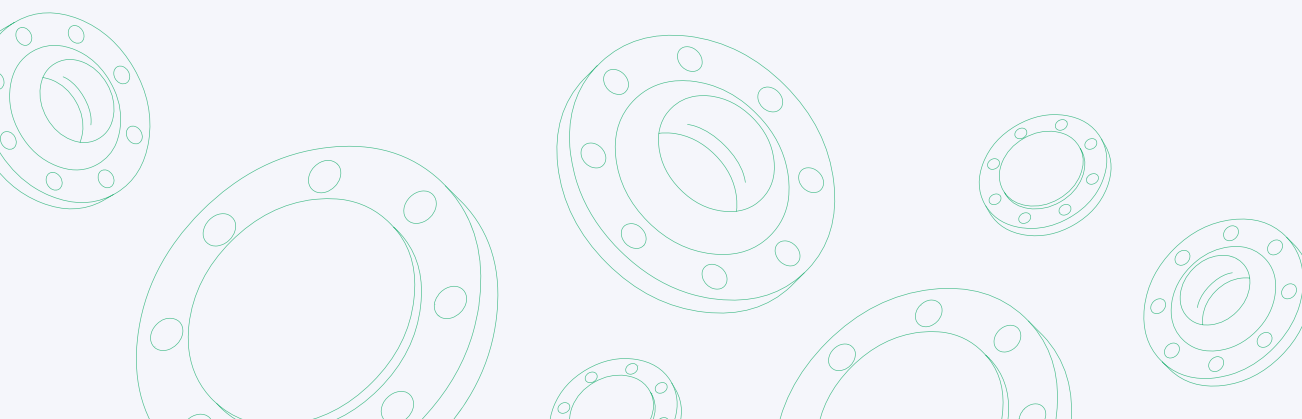

КОМПЕНСАТОРЫ 03

КОМПЕНСАТОРЫ «ЧЕГЛОК» — СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД «ОНИКС».
МЫ ПРАКТИКИ И ОТЛИЧНО ПОНИМАЕМ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА —
НАШИ КОМПЕНСАТОРЫ СДЕЛАНЫ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАДАЧ.

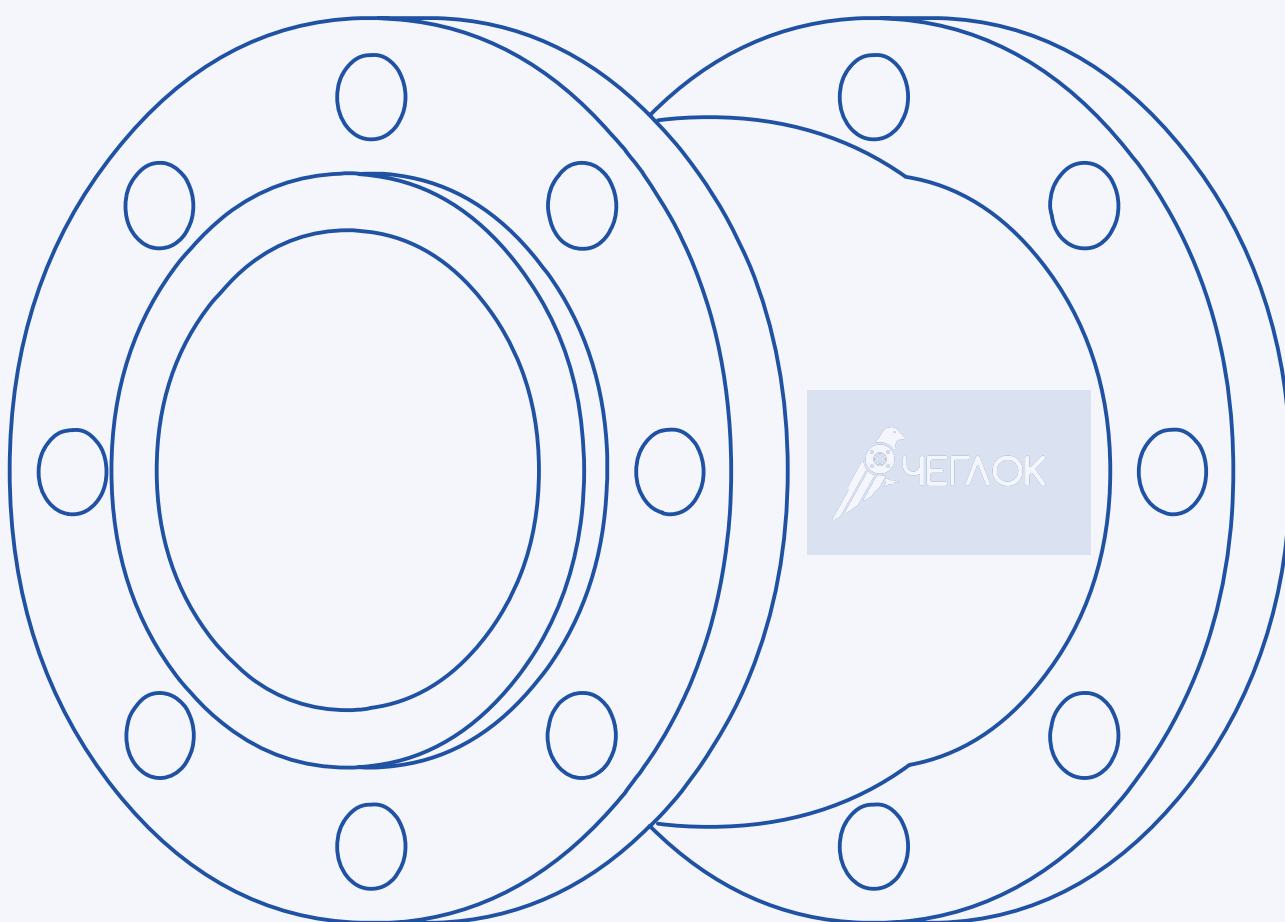

КОМПЕНСАТОРЫ «ЧЕГЛОК»




КОМПЕНСАТОРЫ «ЧЕГЛОК»

Материал вставки:	Диаметр (DN):	Давление (PN):	Сталь фланцев:
NBR и EPDM	32-1200 мм	10-16 кгс/м ² (1-1,6 МПа)	ст20 ст20 оц 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

СТЕРЖНИ КОНТРОЛЬНЫЕ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ)

Типы:	Диаметр (DN):	Давление (PN):	Сталь фланцев:
Ограничитель растяжения; Ограничитель растяжения и сжатия; Ограничитель растяжения и сжатия с трубкой	32-1200 мм	10-16 кгс/см ² (1-1,6 МПа)	ст3 оц ст20 09Г2С 12Х18Н10Т

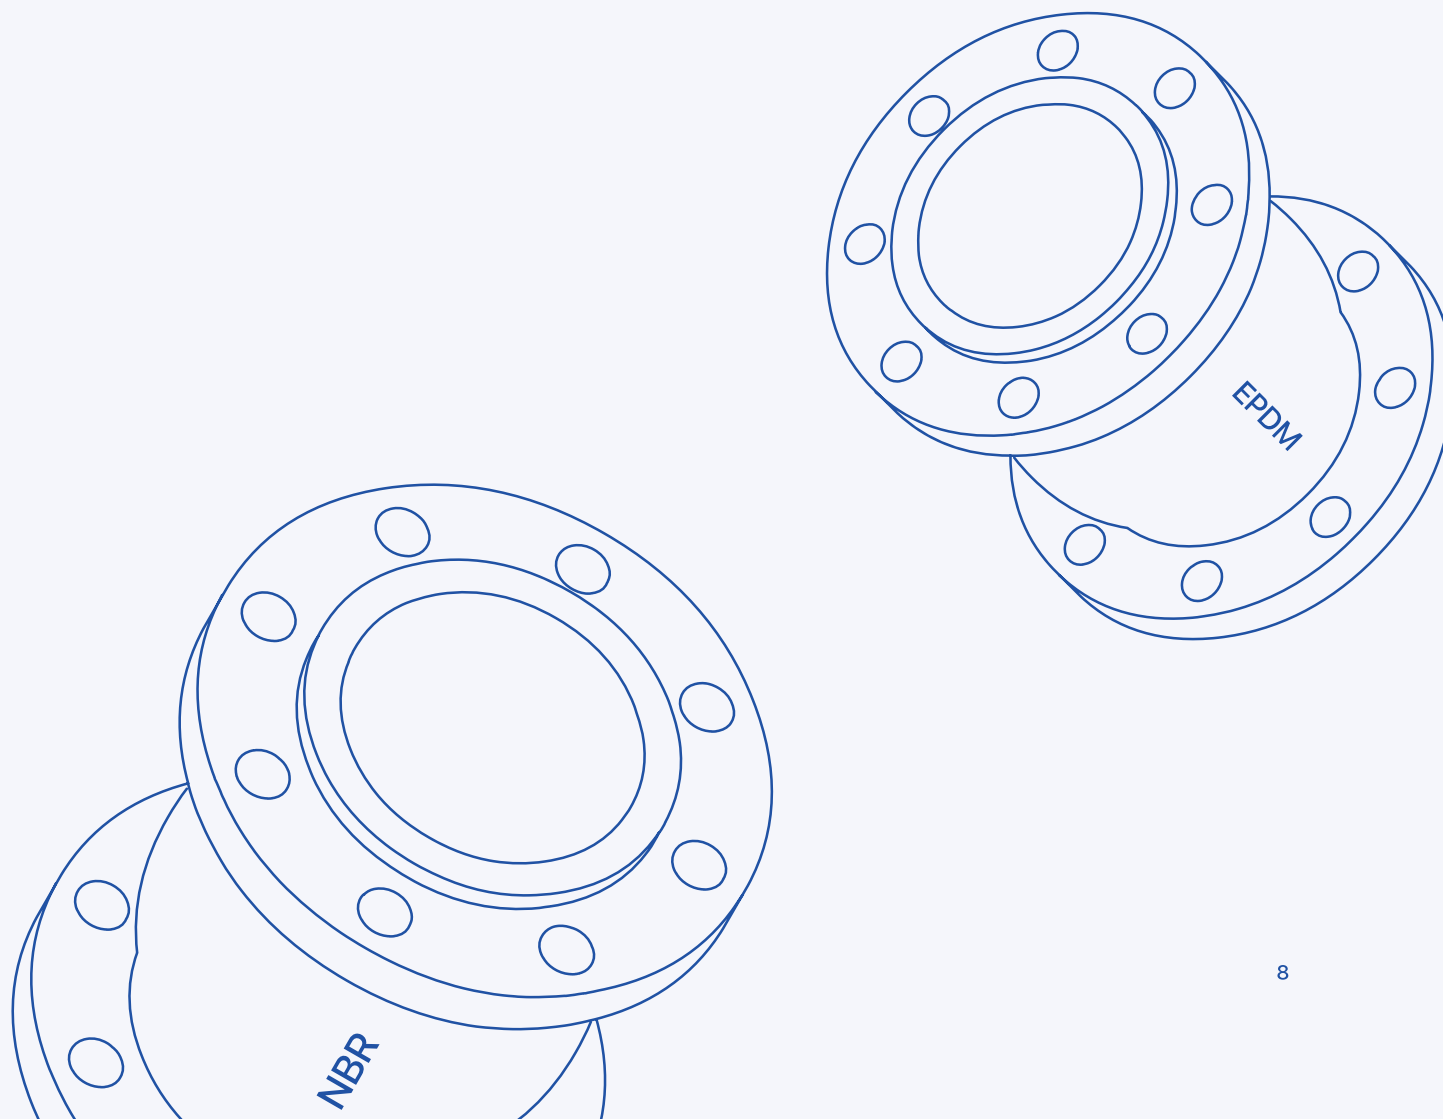

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

04

ПОСТАВЛЯЕМ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ЛУЧШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. БЕРЕМ НА СЕБЯ КОМПЛЕКТАЦИЮ СБОРНЫХ
ЗАКАЗОВ — СОБЕРЕМ ВСЕ ПАРТИИ ПОСТАВЩИКОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ, ОТПРАВИМ ВАМ ЕДИНОЙ ПОСТАВКОЙ.



ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ


ГОСТ:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Марка стали:
17375-01 30753-01	1-2	15-800 мм	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т

ТРОЙНИКИ

ГОСТ:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Марка стали:
17376-01	1-2	15-600 мм	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т

ПЕРЕХОДЫ


ГОСТ:	Исполнения:	Диаметр (DN):	Марка стали:
17378-01	1-2	15-800 мм	ст20 09Г2С 12Х18Н10Т

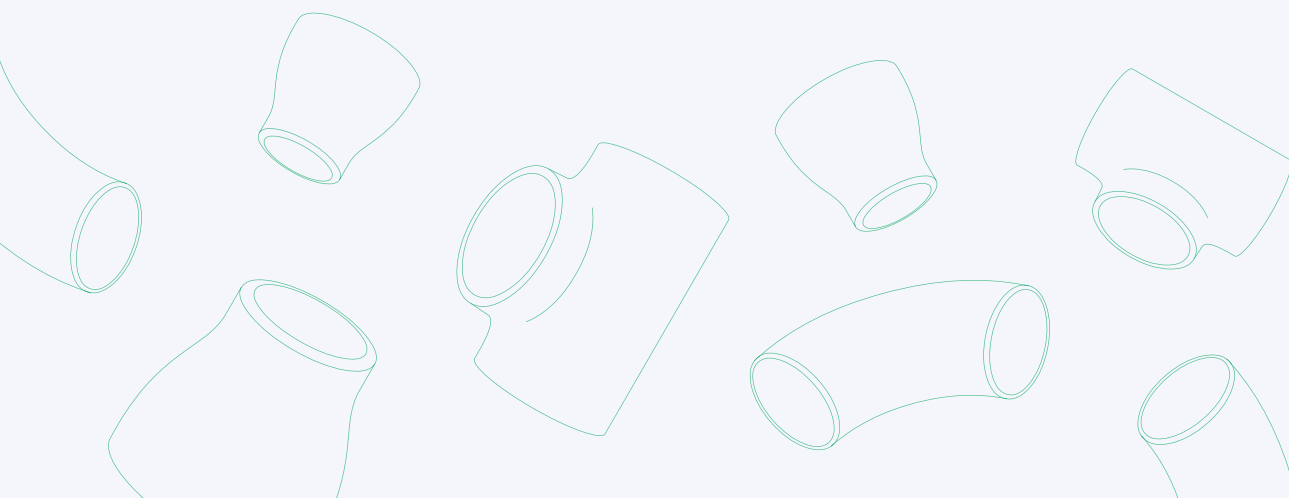

ТРАНЗИТНЫЙ ЗАКАЗ

05

ОРГАНИЗУЕМ ЗАКАЗ ЗА РУБЕЖОМ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
НЕСТАНДАРТНЫХ ДИАМЕТРОВ — СДЕЛАЕМ ПРОСЧЕТ ЗА 2–3 ДНЯ,
ПРИВЕЗЕМ В СРОК ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

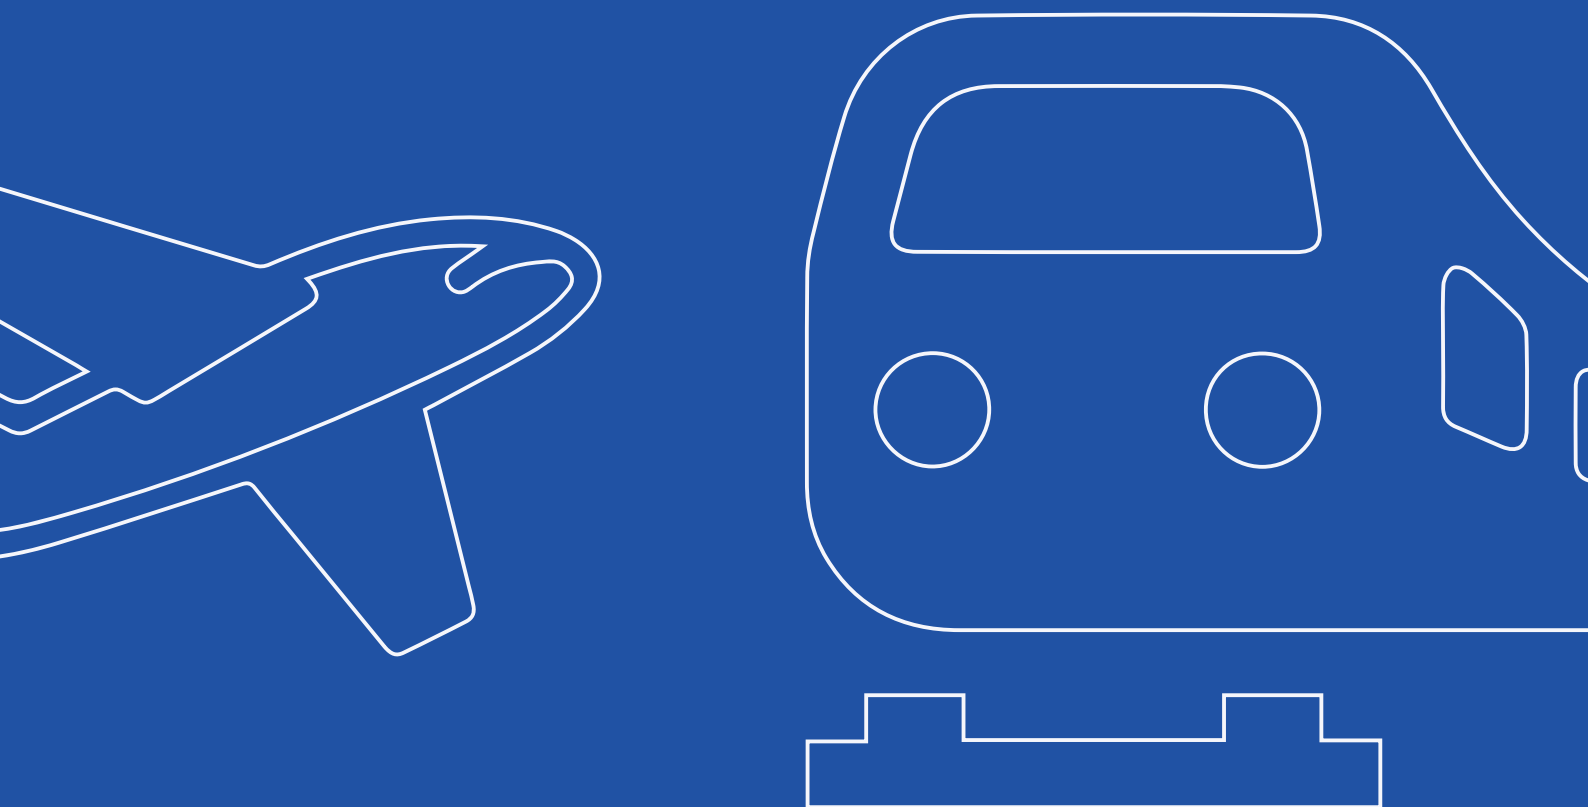

ТРАНЗИТНЫЙ ЗАКАЗ

ФИТИНГИ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ ТРУБ

Стандарт:	Диаметр (DN):	Марка стали:	
DIN EN 10253-4	15-1000 мм	AISI 304L	ст20
		AISI 316L	12X18H10T
		AISI 321	10X17H13M2T
		AISI 904L	

ФИТИНГИ ДЛЯ СВАРКИ ВСТЫК ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ


Стандарт:	Диаметр (дюймы):	Давление (Class):	Марка стали:	
ASME B 16.9	1/2" – 48"	150-2500	AISI 304L	ст20,
			AISI 316L	12X18H10T
			AISI 321	10X17H13M2T
			AISI 904L	

ТРУБЫ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ


Стандарт:	Диаметр (DN):	Марка стали:	
ТУ 14-3Р-55-2001	10-600 мм	ст20	12X2МФСР
		15ХМ	10Х9МФБ
		12Х1МФ	08Х16Н9М2
		15Х1М1Ф	12Х18Н12Т и др.

ФЛАНЦЫ РЕЗЬБОВЫЕ

Стандарт:	Диаметр (DN):	Давление (PN):	Марка стали:	
9399-81	6-200 мм	20-100 МПа	09Г2С	30ХМА
			12Х18Н10Т	25Х1МФ
			10Х17Н13М2Т	
			40Х	

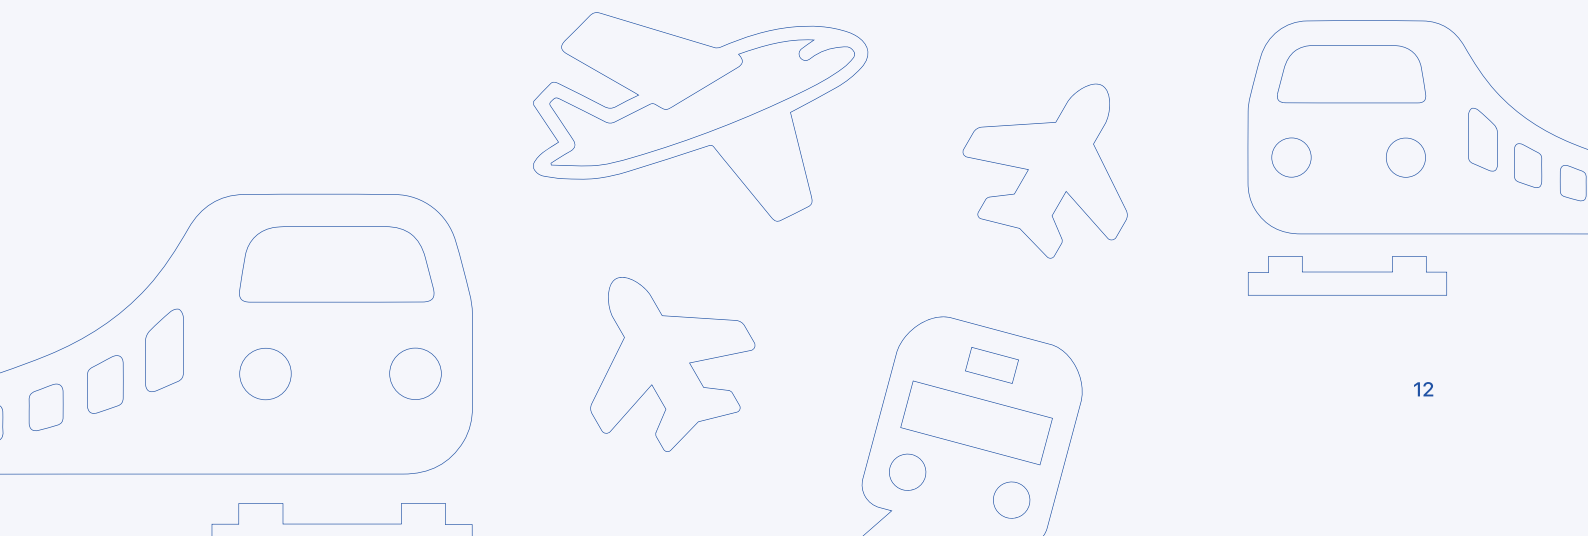

ДЕЛАЕМ ФЛАНЦЫ НЕСТАНДАРТНЫХ ДИАМЕТРОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ И ПЕРЕТОЧКУ ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ. РАБОТАЕМ С КРУПНЫМИ ПАРТИЯМИ И СБОРНЫМИ ЗАКАЗАМИ.

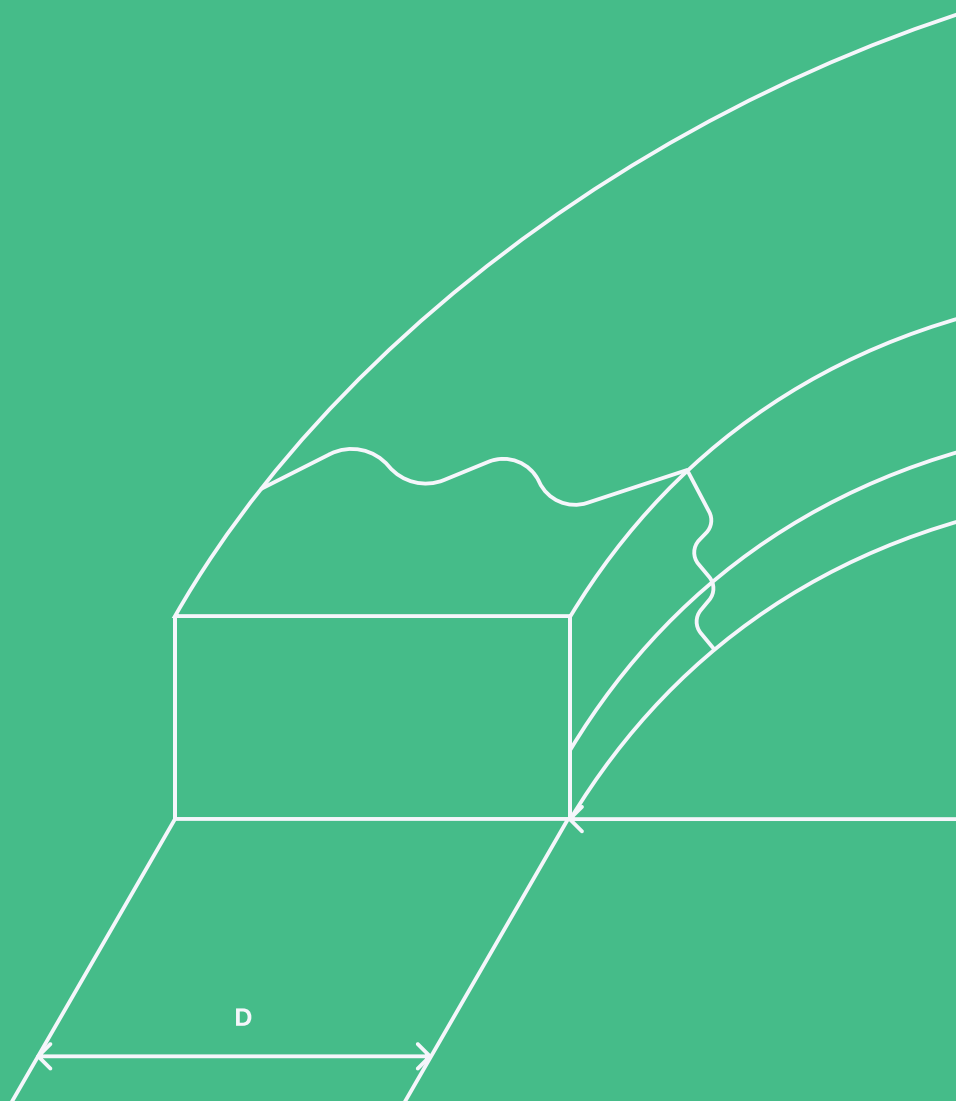

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Укомплектуем заказ необходимыми прокладками и крепежом в соответствии со стандартами

Крепеж

Болты: ГОСТ 7798-70

Гайки: ГОСТ 5915-70 и 9064-75

Шайбы: ГОСТ 11371-78 и 9065-75

Шпильки: ГОСТ 9066-75

Прокладки

Неметаллические: ГОСТ 15180-86

Комбинированные: ГОСТ 52376-05

Металлические: ГОСТ 53561-09

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Переточим фланцы под ваши потребности

Что делаем:

- фланцы и заглушки в исполнениях
- обтачивание и растачивание внутреннего и наружного диаметра
- нарезание наружных и внутренних резьб и отверстий
- вытачивание разделки кромки и др.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА ИЗ ЛИСТОВОГО, СОРТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА И ПОКОВОК

Изготовим детали по вашим чертежам.

ЦИНКОВАНИЕ

Оцинкуем фланцы и детали трубопровода (важно — есть ограничения по диаметру).

Метод: гальванический и термодиффузионный.

Для деталей: крепеж, фланцы, заглушки и детали трубопроводов.

Диаметр изделий: до DN 400 мм.



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат соответствия

ISO 9001:2015 № FSK.RU.0002.F00028571

Срок действия до 20.11.2026 г.

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.00390/23

Срок действия до 19.01.2028 г.

Сертификат соответствия системы добровольной сертификации на крепежные изделия к арматуре промышленной № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.42499

Срок действия до 09.11.2026 г.

Сертификат соответствия системы добровольной сертификации на фланцевый резиновый компенсатор ТМ ЧЕГЛОК и соединительные детали, запасные части к арматуре промышленной трубопроводной № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.42501

Срок действия до 09.11.2026 г.

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № ЕАЭС RU C-CN.HB73.B.00387/23

Срок действия до 12.01.2028 г.

Документация

onyxspb.ru/documentation



База знаний «ОНИКС»

onyxspb.ru/service/articles



Прайс-лист на всю продукцию

onyxspb.ru/price





onyxspb.ru

Станьте одним из 11 000 довольных клиентов «ОНИКС»! Мы превращаем проблему в задачу — и решаем ее максимально **быстро, эффективно и качественно**. Отправляйте запрос удобным способом:

тел.: +7 (800) 555-38-83

e-mail: info@onyxspb.ru

